

パワーディストリビューター

TD2300

TD2300は、POWERスイッチに連動して電源を供給するソース・コントロール機器用の電源コンセントA系統(4口)と、遅延動作するパワーアンプ用の電源コンセントB系統(2口)、及びフロントパネル とリアパネルにそれぞれ2口の非連動電源コンセントC系統を装備。A系統およびB系統のコンセントに接続した機器の電源を、本機の電源スイッチ又はリモート端子で 一括して入/切が可能です。また、リアパネルは全て2極接地極付コンセント(3Pコンセント)を使用しています。

□概略仕様

供給電源最大定格	A系統/B系統/C系統(UNSWITCHED)合計 14. 9A (最大定格電流14. 9Aまで)		
電源ターンオン時間	A系統(ソ ースコントロール系):約0秒 B系統(パワーアンプ系):約3秒		
電源ターンオフ時間	A系統:約7秒 / B系統 :約1秒		
非常用制御信号入力	最大入力定格電圧 +35V		
	入力電圧 通常時 3. 0~30V		
	非常時 1. 0V以下		
	通常時入力電流 1mA以下		
	適合コネクター	フェニックスコンタクト MC1. 5/2-ST-3. 81	
外部機器制御I/O端子	I/O制御電圧:	入力電圧 ON時3. 0V~30V	OFF時1. 0V以下
		出力電圧 ON時4. 0V~5. 0V	OFF時0. 4V以下
リモート入力	メーク接点入力	:ON時許容残留電圧2. 0V以下 ON時電流2. 0~8mA	
		OFF時端子電圧 3. 5V以上	
子機入力端子	メーク接点入力	:ON時許容残留電圧2. 0V以下 ON時電流2. 0~8mA	
		OFF時端子電圧 3. 5V以上	
スイッチ出力	子機側での電源制御可能モード:コモン端子と短絡し接続		
	子機側での電源制御禁止モード:コモン端子と切離しオープン		


電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W
質量	2. 6kg
外形寸法	430 × 44 × 175mm (幅×高さ×奥行) 突起部含まず)

付属品	取扱説明書 × 1
-----	-----------

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

TD2300

TD2300

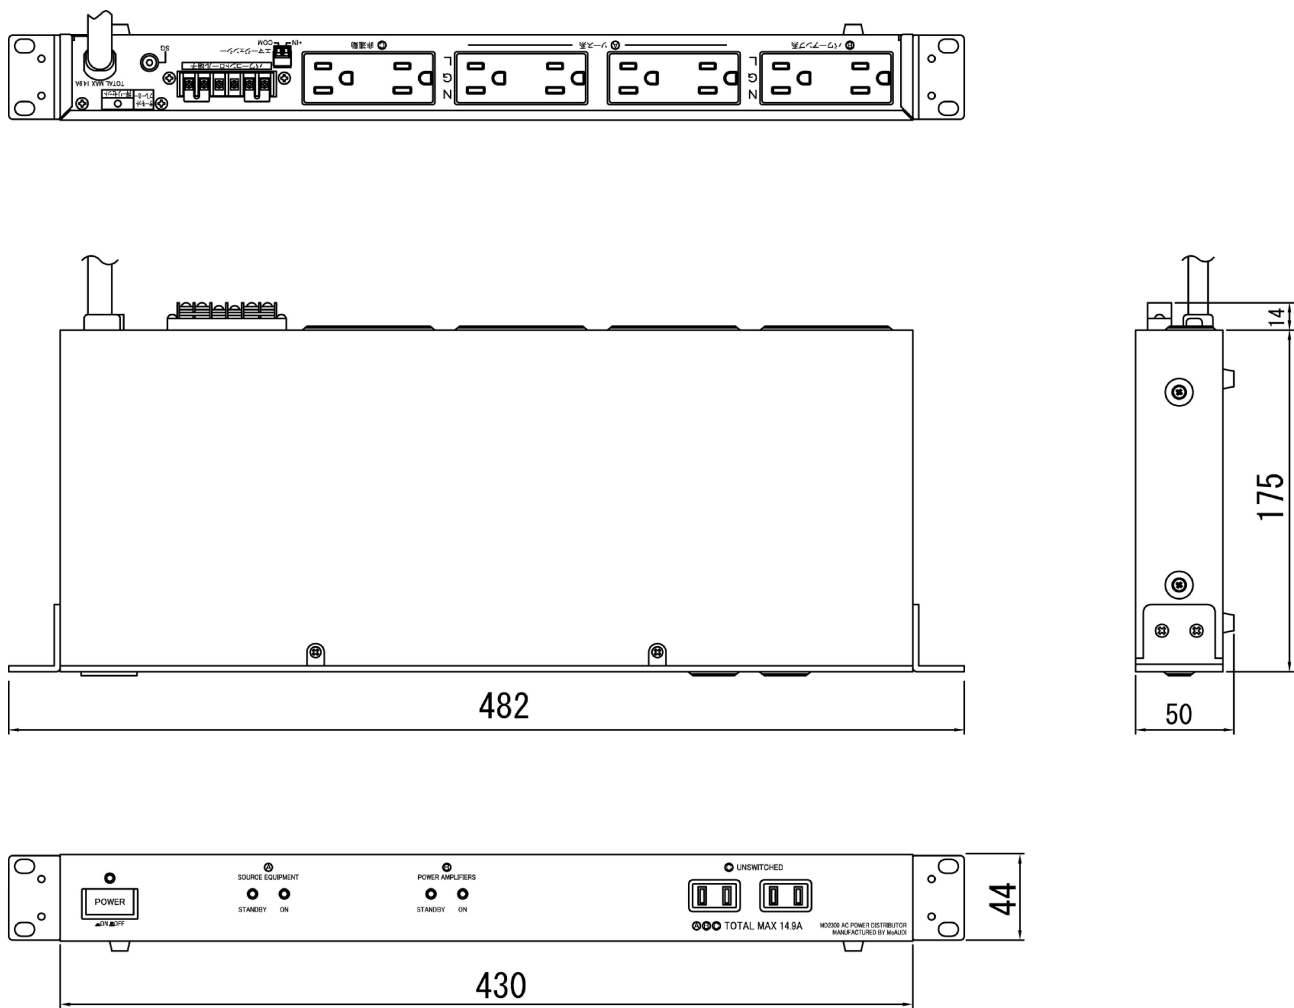

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
2/2

TD2300